

Serie PT60

Sistema practicable de ventanas y puertas de aluminio



Grupo Ayuso
Asociación Española




Carpintería practicable de 59mm. Rotura de puente térmico mediante pletinas de poliamida de 24mm, consiguiendo así un valor de transmitancia térmica al marco de hasta $U_{h,m} = 2,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ para doble acristalamiento. De esta forma, podemos conseguir valores de hasta $U_h = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, según dimensiones y modelo de vidrio instalado.

Cara vista de 85mm en su versión más reducida y 118 en la versión más ancha.

Herraje estandar de canal europeo.

Junquillos para galce de 18,5mm.

Las juntas de estanqueidad son todas de EPDM, asegurando así una alta calidad en sus juntas.

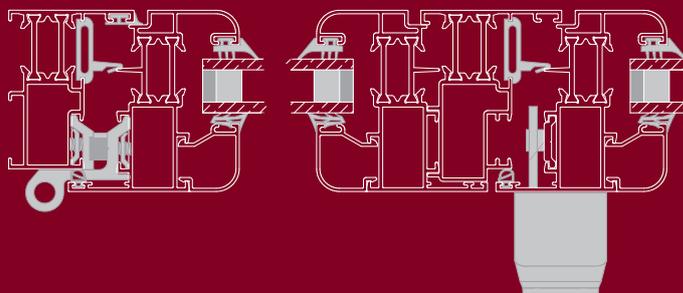

Cerco: 59mm.

Hoja: 67,4mm.

Acristalamiento máx.: 52mm.


CLASIFICACIÓN DEL ENSAYO

AIRE ⁽¹⁾	AGUA ⁽¹⁾	VIENTO ⁽¹⁾	ACÚSTICO ⁽²⁾	TÉRMICO ⁽²⁾
4	9A	C5	34dB	3,1

⁽¹⁾ Ventana de 2 hojas oscilo-batiente de 1200x1200mm.


⁽²⁾ Ventana de 2 hojas oscilo-batiente de 1230x1480 con cristal 4/12/4 y cajón de persiana.

DIMENSIONES RECOMENDADAS

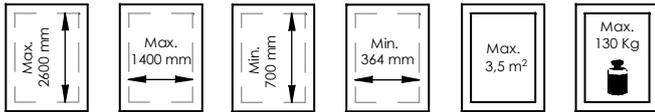



Pesos y dimensiones por hoja para apertura oscilo batiente.

POSIBILIDADES DE APERTURA

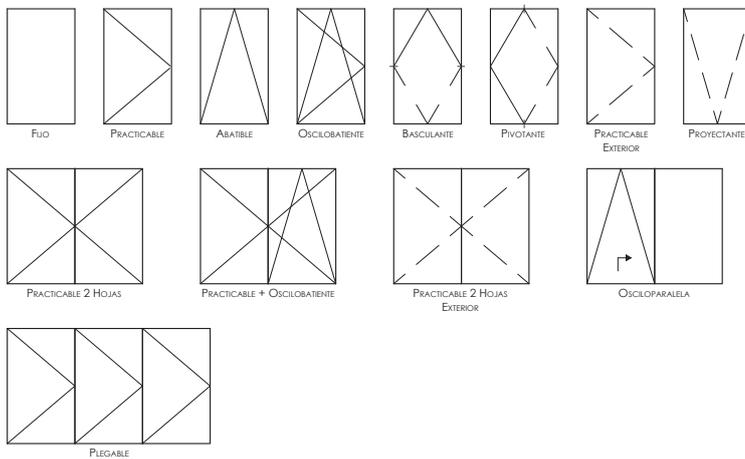


ACABADOS

- Anodizado.
- Lacado.
- Imitación madera mediante sublicromía.
- Lacado efecto madera "EZY" ®

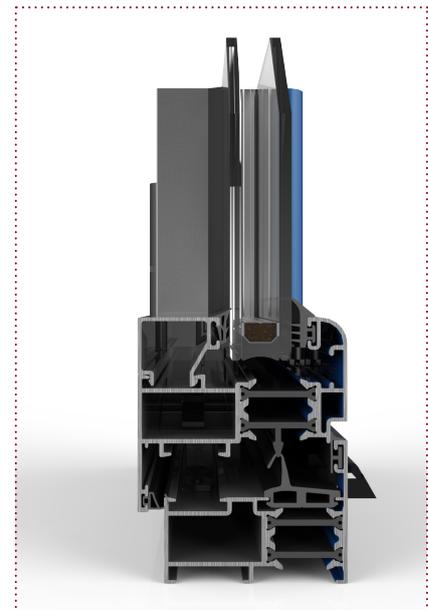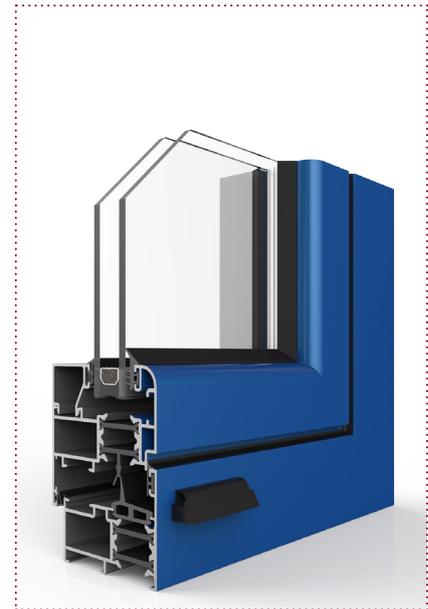

SIMULACIÓN TÉRMICA

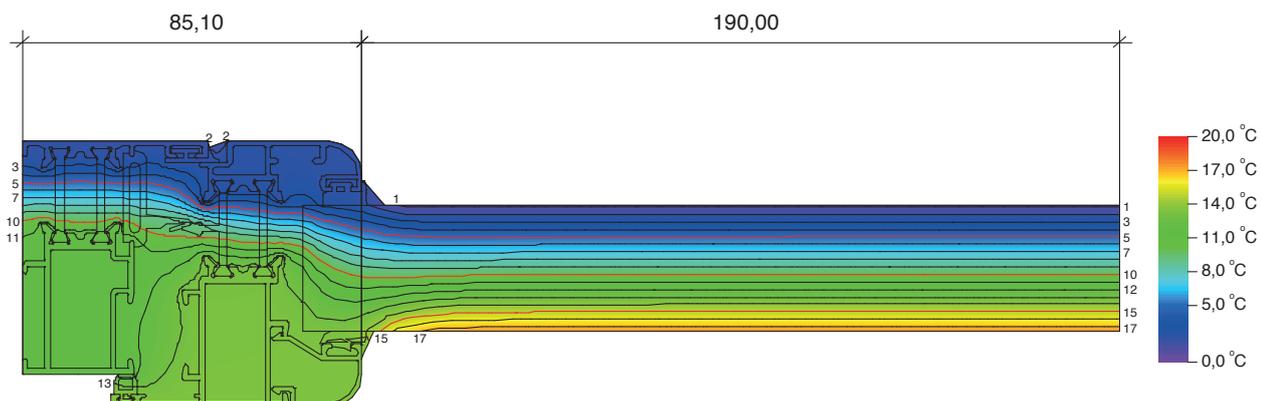

Transmitancia del marco (la parte no acristalada): $U_{h,m} = 3,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Transmitancia térmica de la ventana: **Uh de hasta 1,2 W/m²K** (según dimensiones y modelo de vidrio).